

НЕРЖАВЕЮЩИЕ БОЧАТА


Основные параметры

Присоединение: резьба наружная

Стандарт: резьба согласно ISO 7-1 (EN 10226-1)

Материал: из нержавеющей стали AISI304/AISI316

Максимальное рабочее давление: 20 бар (S-150)

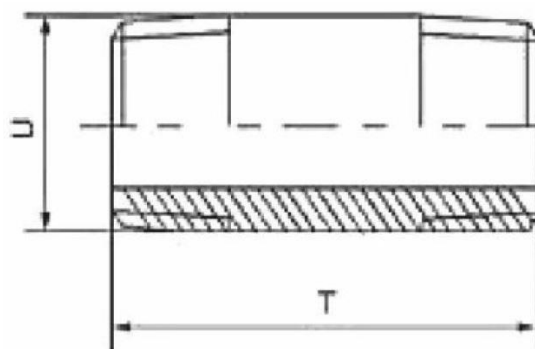

Ду	Дюйм	U, мм	T, мм
6	1/8"	10,2	40
8	1/4"	13,5	40
10	3/8"	17,2	40
15	1/2"	21,3	60
20	3/4"	26,9	60
25	1"	33,7	60
32	1 1/4"	42,4	80
40	1 1/2"	48,3	80
50	2"	60,3	100
65	2 1/2"	76,1	100
80	3"	88,9	120
100	4"	114,3	120