

НЕРЖАВЕЮЩИЙ ДИОПТР ПЛОСКИЙ


Основные параметры

Присоединение: под сварку

Стандарт: присоединение согласно DIN 11850

Материал: из нержавеющей стали AISI304/AISI316

Максимальное рабочее давление: 20 бар

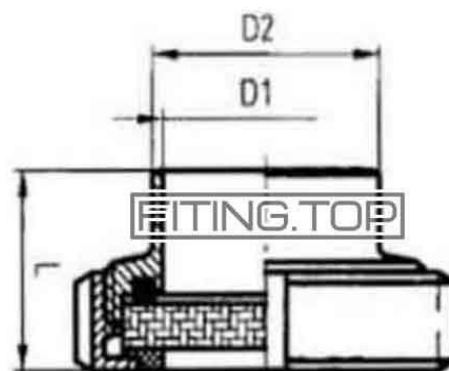

Dn	D1	D2	L
25	25	28	36
32	31	34	39
40	37	40	42
50	49	52	45
65	66	70	50
80	81	85	55
100	100	104	65
125	125	129	60
150	150	154	60