

НЕРЖАВЕЮЩИЙ ФИЛЬТР ТРУБНЫЙ


Основные параметры

Присоединение: сварка-сварка

Стандарт: присоединение согласно DIN 11850

Материал: из нержавеющей стали AISI304/AISI316

Максимальное рабочее давление: 20 бар

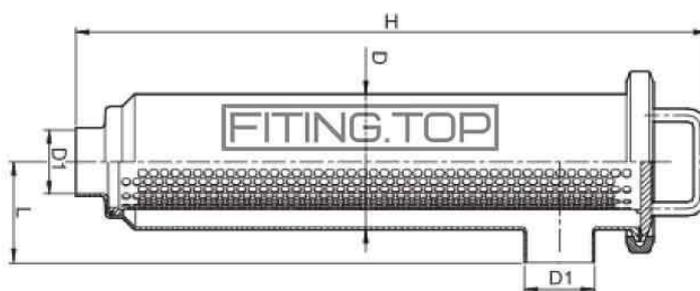

Dn	H	L	D1	D	t
25	430	77,5	28	85	0,5; 1; 2,0
32	430	77,5	34	85	0,5; 1; 2,0
40	430	77,5	40	85	0,5; 1; 2,0
50	430	77,5	52	85	0,5; 1; 2,0
65	570	101	70	102	0,5; 1; 2,0
80	580	107	85	114	0,5; 1; 2,0
100	700	127	104	154	0,5; 1; 2,0