TRiNOX

м. Київ, вул. Оранжерейна, 1
+38-068-47-46-437
https://fiting.top/

ФУТОРКА ПЕРЕХІДНА НЕРЖАВІЮЧА

Опис
1. Приєднання: зовнішня-внутрішня різьба.
2. Стандарт: ISO.
3. Матеріал: із нержавіючої стали AISI304/AISI316.

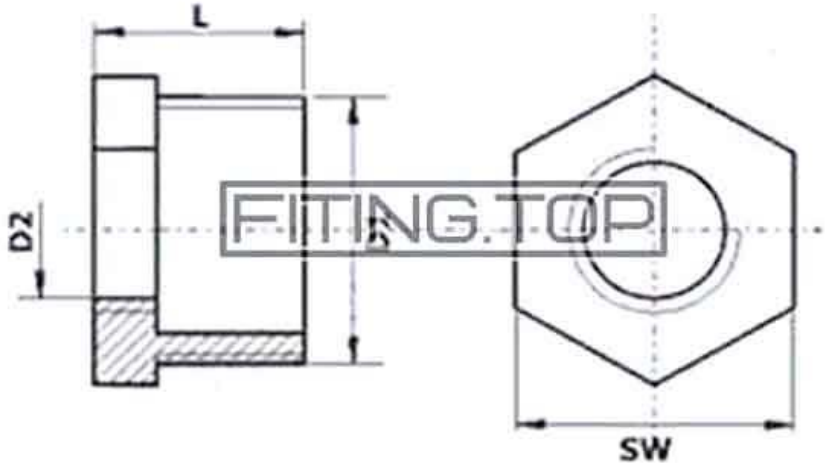

Ду/Ду	D1	D2	SW	L
8/6	1/4″	1/8″	14	17
10/8	3/8″	1/4″	19	18
15/8	1/2″	1/4″	22	21
15/10	1/2″	3/8″	22	21
20/8	3/4″	1/4″	30	24
20/10	3/4″	3/8″	30	24
20/15	3/4″	1/2″	30	24
25/15	1″	1/2″	36	26
25/20	1″	3/4″	36	26
32/15	1″1/4	1/2″	46	29
32/20	1″1/4	3/4″	46	29
32/25	1″1/4	1″	46	29

Ду/Ду	D1	D2	SW	L
40/20	1″1/2	3/4″	50	31
40/25	1″1/2	1″	50	31
40/32	1″1/2	1″1/4	50	31
50/25	2″	1″	65	35
50/32	2″	1″1/4	65	35
50/40	2″	1″1/2	65	35
65/25	2″1/2	1″	80	46
65/32	2″1/2	1″1/4	80	46
65/40	2″1/2	1″1/2	80	46
65/50	2″1/2	2″	80	46
80/50	3″	2″	93	48
80/65	3″	2″1/2	93	48