

НЕРЖАВЕЮЩИЙ КЛАПАН ОБРАТНЫЙ


Основные параметры

Присоединение: межфланцевый

Стандарт: ГОСТ

Материал: из нержавеющей стали AISI304/AISI316

Максимальное рабочее давление: 16-40 бар

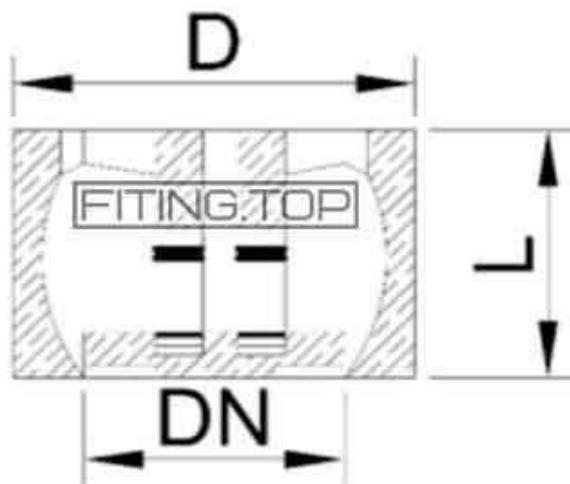

Dn	Дюйм	L, мм	D, мм
15	1/2"	25	48
20	3/4"	31,5	58
25	1"	35,5	68
32	1 1/4"	40	80
40	1 1/2"	45	90
50	2"	56	105
65	2 1/2"	63	125
80	3"	71	140
100	4"	80	160