

НЕРЖАВЕЮЩИЙ НИППЕЛЬ С ШЕСТИГРАННИКОМ


Основные параметры

Присоединение: резьба наружная/наружная

Стандарт: резьба согласно ISO 7-1 (EN 10226-1)

Материал: из нержавеющей стали AISI304/AISI316

Максимальное рабочее давление: 20 бар (S-150)

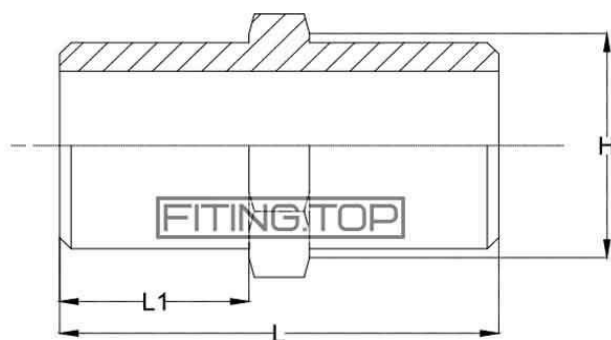

Ду	Дюйм	L	L1	H
6	1/8"	28	12	15
8	1/4"	28	12	15
10	3/8"	30	12,5	17
15	1/2"	34	15	21,5
20	3/4"	37	15,5	28
25	1"	42	18	34,5
32	1 1/4"	48	20,5	43
40	1 1/2"	50	20,5	49
50	2"	57	25	62
65	2 1/2"	71	29	78
80	3"	73	31	89
100	4"	85	37	115