

НЕРЖАВЕЮЩИЙ ОТВОД С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ


Основные параметры

Присоединение: резьба внутренняя

Стандарт: резьба согласно DIN 2999

Материал: из нержавеющей стали AISI304/AISI316

Максимальное рабочее давление: 20 бар (S-150)

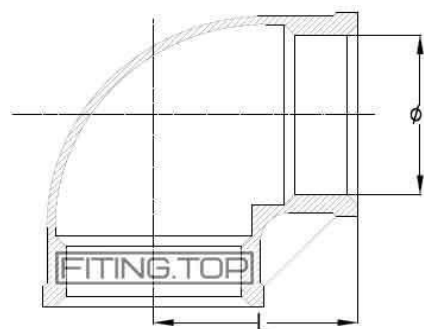

Ду	Размер, дюйм	$\phi 1$	L
6	1/8"	13	15
8	1/4"	15,5	16,5
10	3/8"	19	22
15	1/2"	25	22
20	3/4"	30	28
25	1"	37	33
32	1 1/4"	47	40
40	1 1/2"	53	40
50	2"	65	52
65	2 1/2"	82	65
80	3"	95	74
100	4"	119	89