

Дихальний клапан

I Застосування

Дихальний клапан застосовується для підтримки атмосферного тиску в резервуарах при наповненні та випороженні.

Дихальний клапан широко використовується в харчовій, косметичній та фармацевтичній промисловості, а також у виноробстві та виробництві напоїв.

I Принцип роботи

Дихальний клапан впускає та випускає повітря при випороженні та заповненні, зрівнюючи тиск зовні та всередині резервуара.

Дихальний клапан налаштований на надлишковий вакуум і захищає резервуар від пошкоджень.

I Конструкція та характеристики

Розміри 2" і 2 ½"

Простий у розбиранні

Компактна конструкція

Стандартні приєднання: BSP

I Матеріали

Деталі з нержавіючої сталі AISI 316L

Пружина AISI 302

Корпус POM


Прокладка NBR

I Технічні специфікації

Робочий тиск 1 бар

Тиск спрацьовування при вакуумі 20 мбар

Максимальна робоча температура 60 °C

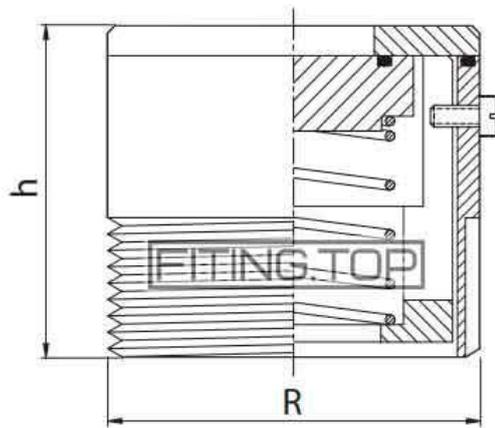

I Розміри

R	h
BSP 2"	56
BSP 2½"	68