

## НЕРЖАВЕЮЩИЙ КЛАПАН ОБРАТНЫЙ


### Основные параметры

**Присоединение:** резьба внутренняя-внутренняя

**Стандарт:** ISO

**Материал:** из нержавеющей стали AISI304/AISI316

**Максимальное рабочее давление:** 40 бар

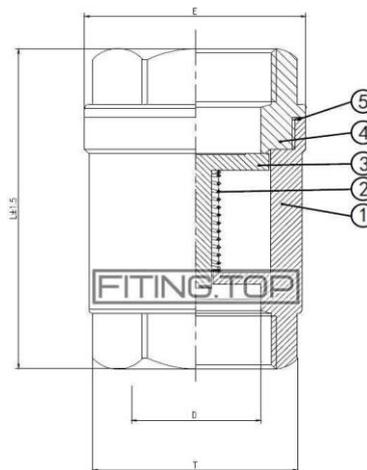

Ду	Дюйм	D, мм	E, мм	L, мм
8	1/4"	9	32	51
10	3/8"	11	32	51
15	1/2"	15	35	60
20	3/4"	20	41	68
25	1"	25	48	79
32	1 1/4"	32	57	86
40	1 1/2"	40	69	98
50	2"	50	81	118