


НЕРЖАВІЮЧИЙ КРАН КУЛЬОВИЙ ФЛАНЦЕВИЙ AISI 304 (МОНОБЛОЧНИЙ)

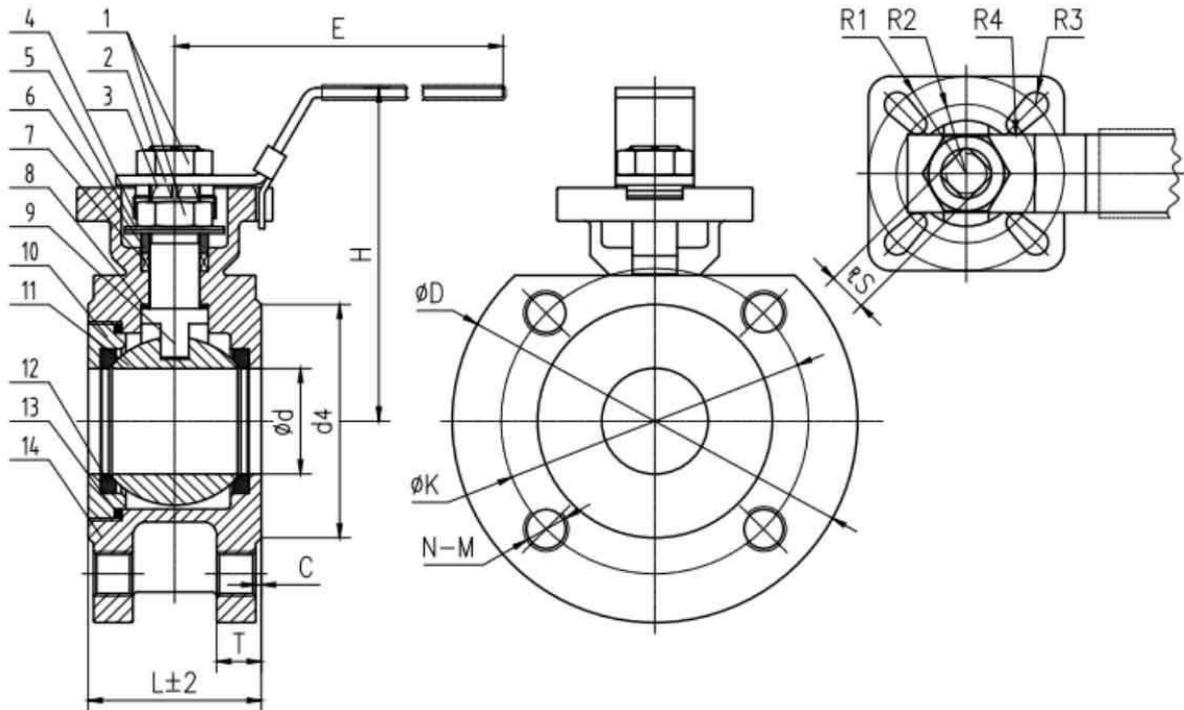

CONFIGURATION DIMENSION

MAIN PARTS AND MATERIALS

ITEM SIZM	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
d	15	20	25	32	38	44	57	73	90
d4	45	55	65	78	85	100	120	135	155
K	65	75	85	100	110	125	145	160	180
D	95	105	116	135	142	157	177	192	211
C	2	2	2	2	2	2.5	3	3	3
T	10	10.5	12	15	15.5	16	17.5	19.5	19.5
N-M	4-M12	4-M12	4-M12	4-M16	4-M16	4-M16	4-M16	8-M16	8-M16
H	81	86	95	105	125	130	155	165	175
E	125	125	155	155	190	190	265	265	300
L	35	38	43	53	62	72	95	118	140
R1	21	21	25	25	35	35	51	51	51
R2	18	18	21	21	25	25	35	35	35
R3	3	3	3.5	3.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5
R4	3	3	3	3	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5
S	9	9	11	11	14	14	17	17	17

NO.	PART NAME	MATERIAL	NO.	PART NAME	MATERIAL
1	Nut	stainless steel	8	Thrust Gasket	PTFE
2	Handle	stainless steel	9	Stem	304/316
3	Washer	stainless steel	10	Bonnet	CF8/CF8M
4	Anti loosing cap	304	11	Ball	304/316
5	Belleville Washer	304	12	Seat	PTFE
6	Gland	304	13	Gasket	PTFE
7	Packing	PTFE	14	Body	CF8/CF8M

Основні характеристики

Тиск: 64 атм.

Температура: -40 ° C / + 180 ° C

Умовний діаметр: Ду 15-100

Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304/ AISI 316

Матеріал ущільнення: PTFE