

НЕРЖАВЕЮЩИЙ КРАН ШАРОВОЙ В-Н


Основные параметры

Присоединение: резьба внутренняя-наружная

Стандарт: резьба согласно ISO

Материал: из нержавеющей стали AISI304/AISI316

Максимальное рабочее давление: 64 бар

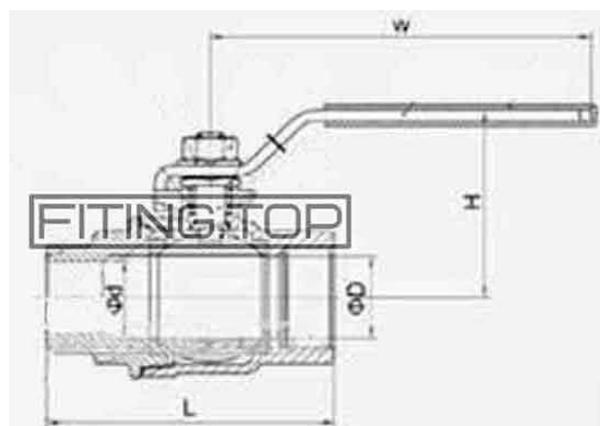

| Ду | Дюйм | D | d | L | H | W | S |
|----|--------|----|----|-----|----|-----|----|
| 8 | 1/4" | 12 | 8 | 55 | 48 | 91 | 19 |
| 10 | 3/8" | 13 | 11 | 55 | 48 | 91 | 21 |
| 15 | 1/2" | 15 | 13 | 72 | 52 | 91 | 26 |
| 20 | 3/4" | 20 | 18 | 78 | 61 | 111 | 31 |
| 25 | 1" | 25 | 23 | 91 | 65 | 111 | 38 |
| 32 | 1 1/4" | 32 | 32 | 100 | 79 | 154 | 47 |
| 40 | 1 1/2" | 38 | 38 | 112 | 83 | 154 | 54 |
| 50 | 2" | 50 | 48 | 142 | 97 | 192 | 66 |