

## НЕРЖАВЕЮЩИЙ ТРОЙНИК РЕЗЬБОВОЙ


### Основные параметры

**Присоединение:** резьба внутренняя

**Стандарт:** резьба согласно DIN 2999

**Материал:** из нержавеющей стали AISI304/AISI316

**Максимальное рабочее давление:** 20 бар (S-150)

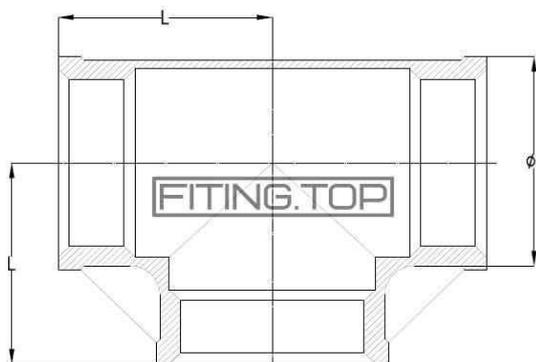

Ду	Дюйм	Ø	L
6	1/8"	15	17
8	1/4"	15	17
10	3/8"	18,6	22
15	1/2"	25	24
20	3/4"	30	30
25	1"	37	35
32	1 1/4"	47	41
40	1 1/2"	53	44
50	2"	65	53
65	2 1/2"	81	65
80	3"	95	75
100	4"		