

НЕРЖАВІЮЧИЙ ЗГІН


Основні параметри

Приєднання: зовнішня різьба

Стандарт: різьба згідно ISO 7-1 (EN 10226-1)

Матеріал: із нержавіючої сталі AISI304/AISI316

Максимальний робочий тиск: 20 бар (S-150)

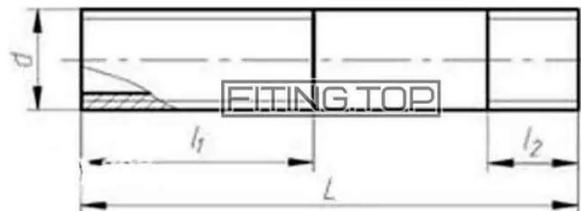

Ду	d	l1	l2	L
8	1/4"	7	38	80
10	3/8"	8	42	90
15	1/2"	9	40	110
20	3/4"	10,5	45	110
25	1"	11	50	130
32	1 1/4"	13	55	130
40	1 1/2"	15	60	150
50	2"	17	65	150
65	2 1/2"	19,5	75	170
80	3"	25	85	180