

НЕРЖАВЕЮЩИЙ ОТВОД ПРИВАРНОЙ


Основные параметры

Присоединение: под сварку

Стандарт: ISO

Материал: из нержавеющей стали AISI304/AISI316

Угол: 90 градусов

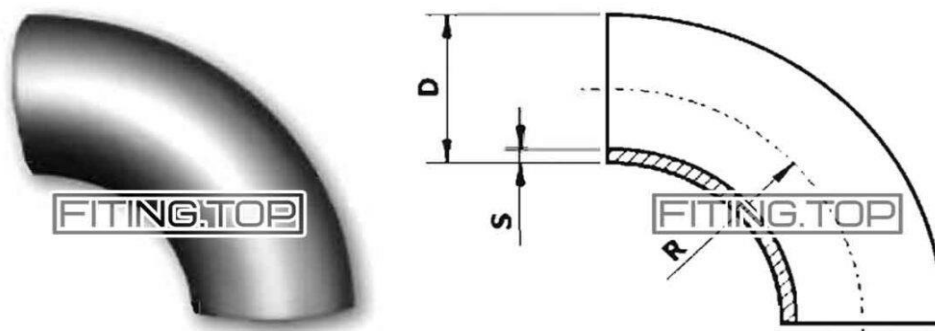

D, дюйм	D, мм	R, мм*	S, мм
1/4"	13,7	20	2
3/8"	17,2	28,5	2
1/2"	21,3	32	2
3/4"	26,9	34,5	2
1"	33,7	38	2
1 1/4"	42,4	47,6	2
1 1/2"	48,1	57,1	2
2"	60	76,1	2
2 1/2"	76,1	91	2
3"	88,9	114,3	2
4"	114,3	152,5	2
5	139,7	191	3
6	168,3	229	3
8	219,1	305	3
10	273	381	3